


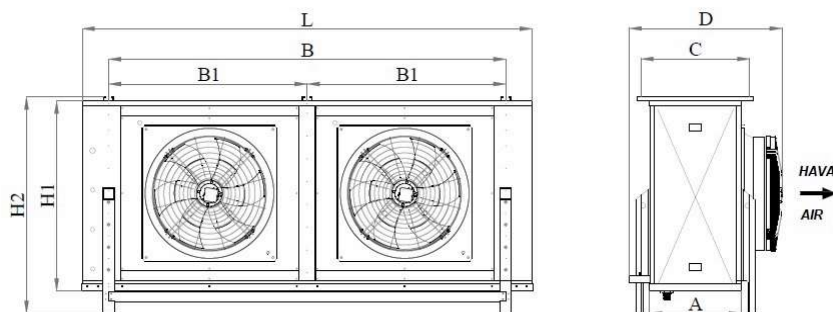

Размеры

L(mm) :	2480	A(mm) :	580	H1(mm) :	1035	B(mm) :	2050	C(mm) :	675
H2(mm) :	1220	D(mm) :	920	B1(mm) :	1025	B2(mm) :	-	ØDin :	22 mm
ØDout :	42 mm	o20 :	1 1/2" G	We (kg) :	321				

Информация о Производительности

мощность	13 580,00 Watt	Площадь поверхности	109,1 m ²
Средняя температура в помещении	-34,00 °C	Объем труб	23,9 dm ³
температура испарения	-40,00 °C	Диапазон ламеля	10 mm
ΔT	6 K	Тест давления / Максимальное рабочее давление	34 / 32 bar
Хладагент	R404A (GWP: 3922)	Класс энергоэффективности	E
Уровень над морем	0 m	Струя воздуха	0 m

Технические параметры вентиляторов

Объемный расход воздуха	27740 m ³ /h	Вентилятор защиты / класс изоляции	IP54 / Class F
Количество вентиляторов / Диаметр вентилятора / Скорость вращения вентилятора	2 / 630 mm / 1310 1/мин	Диапазон рабочих температур	60
Мощность / сила тока	3,94 kW / 6,8 A	Уровень звуковой мощности (LWA)	81 dBA
Напряжение / частота / фаза	400 Volt / 50 Hz / 3 Ph	Уровень звукового давления (LPA)	59 dBA @ 3 m
Порядок вентилятора	1x2		

Конфигурация

имя конфигурации

код

Вариант вентилятора	Без вентилятора	-
Тип кассеты	EPС окрашенная оцинкованная сталь	-
Материал крыла	алюминий	-
Тип трубы	Стандартная толщина трубки	-
электрическая разморозка тип ФТ	спирали и запасные нагревательные спирали	5 x 2,1 kW + 3 x 2,1 kW
электрическая разморозка тип ФТ	нагреватели и запасные нагреватели поддона	1 x 2,1 kW + 1 x 2,1 kW
электрическая разморозка тип ФТ	теповентиляторы	2 x 0,3 kW
электрическая разморозка тип ФТ	дренажный нагреватель	1 x 0,3 kW

Пояснения

- Влияние мощности в связи с уровнем высоты над морем рассчитывается по соответствующему стандарту Eurovent.
- Уровень давления звука рассчитан EN13487 и изменяется в соответствии с условиями среды.
- Внешний перепад давления для серии L составляет 75 Па; для серии D - 125 Па. Температура Переохлаждения Рассчитано как 0 K.
- Право фирмы изменения приведенной в настоящем документе всей технической информации, пояснений и рисунков сохранено.
- Производительность, Технические характеристики и размеры продукции соответствуют стандартной конфигурации.

